



Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal armouring

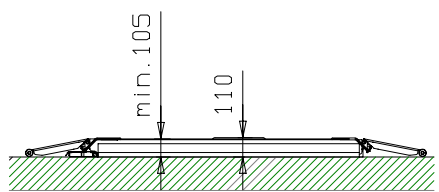

Kabelkanal
Cable channel

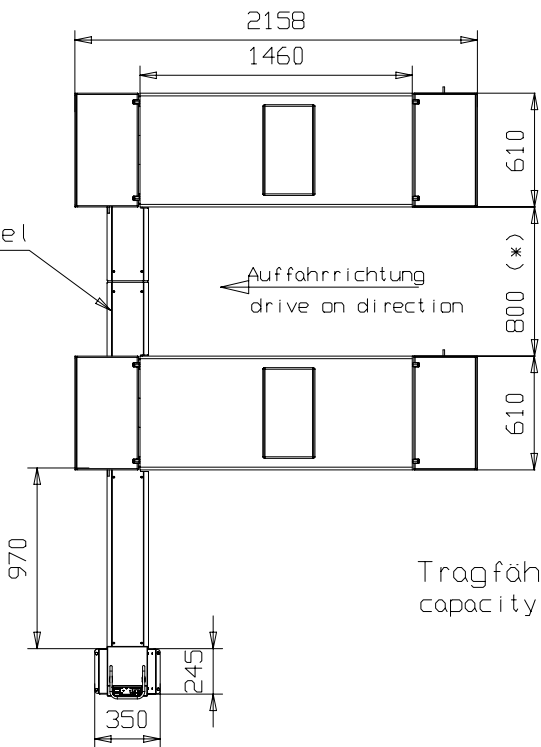

(*) BMW Version
900mm

Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:
Netzanschluss: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca. 2m, 5x2,5mm²

Prepared by customer at the main operating unit:
power supply: 3PH.N+PE, 400V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable diameter: 5x 2,5mm²
cable length: approx. 2m

Tragfähigkeit: 3500 kg
capacity

Alle Maße in Millimeter.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All dimensions in millimeter
subject to alterations!

Jumbo-Lift 3500 NT (Hyperflow) Hymax 3500 X PH (Hyperflow)		 ATT www.nussbaum-graup.de
21.04.15//M.G.	7757_NB	