

20
22

Makita[®]

AKUMULATORSKI
**VRTNI
PROGRAM**



XGT

LXT

CXT

64V Li-ion
max



Sadržaj

4

Najsuvremenija tehnologija

Pojašnjenje i tehnička rješenja

5

Naprtnjače s adapterom

PDC1200 | PDC01

6

Višefunkcijske glave

UX01G, DUX60, DUX18

8

Kolica i škare za orezivanje

DCU180 | DUP362, DUP361

10

Samohodne kosilice

LM001C | DLM533 | DLM532 | DLM462 | DLM539 | DLM481

13

Kosilice bez pogona

LM002J | LM001J | DLM530 | DLM460 | DLM538 | DLM480 | DLM432 | DLM382 | DLM330

16

Kose

UR101C, UR201C | UR012G | UR006G, UR007G | UR002G, UR003G | DUR369L, DUR369A | DUR368L, DUR368A | DUR190L, DUR190U | DUR191L, DUR191U | DUR192 | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D

26

Lančane pile

DUC355, DUC353 | DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C | DUC122 | DUA301

30

Škare za živicu

UH004G, UH005G | UH006G, UH007G | UH008G | UH013G, UH014G | DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502 | DUH754S, DUH604S | DUN600L | DUN500W | DUN461W | DUH651, DUH551 | DUH483, DUH523 | DUM604 | DUM111 | UN460WD | UM600D | UH201D

38

Puhala

UB001C | UB001G | DUB363 | DUB362 | DUB184 | DUB361 | DUB186 | UB101D

42

Visokotlačni čistač

DHW080

43

Prskalice

DUS054, US053D | DUS108, DUS158

44

Bušać za zemlju

DDG460, DG001G

46

Optimalni sustav punjenja

Vrijeme punjenja | Duži vijek trajanja baterije

47

Servis

Mreža ovlaštenih servisa

NAJSUVREMENIJA TEHNOLOGIJA

POJAŠNENJE I TEHNIČKA RJEŠENJA

XGT

XGT tehnologija

XGT® je novi sustav od 40V s vlastitim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora veće izlazne snage pruža istinsko rješenje za najviše zahtjeve u gradnji, industriji, poljoprivredi i mnogim drugim područjima.



LXT

LXT tehnologija

18V akumulator s Lithium Xtreme Technology, kompatibilan je s više od 320 alata, odlikuje ga iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada i dugi vijek trajanja. Tijekom punjenja memorijski čip komunicira s punjačem kako bi osigurao najbrže i najoptimalnije punjenje.



CXT

CXT tehnologija

12V max Litij-ionski klizni akumulator s Compact Xtreme Technology je kompatibilan sa svim 10,8 V CXT i 12 V max CXT alatima, odlikuje ga mala težina, iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada te mogućnost brzog punjenja s DC10SB punjačem.



64V^{Li-Ion}max

64 V max

64 V maks. litij-ionski akumulator osmišljen je kao pouzdan izvor DC napajanja za novu seriju kosilica koje zahtijevaju visoku snagu na dugotrajni kontinuirani rad. Novi DC64WA punjač može napuniti BL6440 – 4,0 Ah akumulator u 120 minuta.



Oznaka koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji se mogu napajati samo novim naprtnjačama s adapterima ili akumulatorima u naprtnjačama. Umjesto standardnih akumulatora, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak kabela napajanja.



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

36 V akumulatorski alati napajaju se s dva standardna 18 V LXT akumulatora.

XPT

XPT Xtreme Protection Technology

Poboljšana tehnologija zaštite sadrži višestruke integrirane brtve koje sprječavaju ulazak prašine i vode. Dizajniran za zaštitu vašeg alata u otežanim radnim uvjetima.

WG


WetGuard

Označava alate koji imaju zaštitu od prskanja vode iz svih smjerova (IPX4).

ADT

Tehnologija automatske prilagodbe okretnog momenta


Tehnologija automatskog prilagođavanja okretnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu s otporom, osiguravajući optimalni učinak alata.

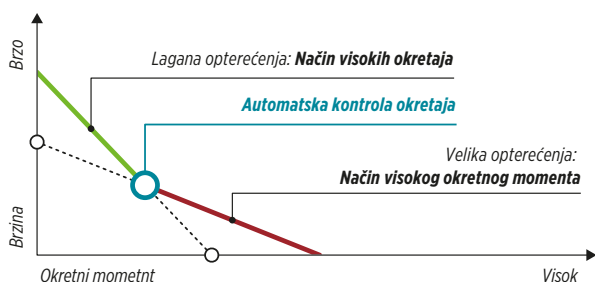

AFT

Tehnologija aktivne detekcije otpora

U slučaju iznenadnog smanjenja brzine, uređaj se automatski zaustavlja zbog zaštite korisnika.

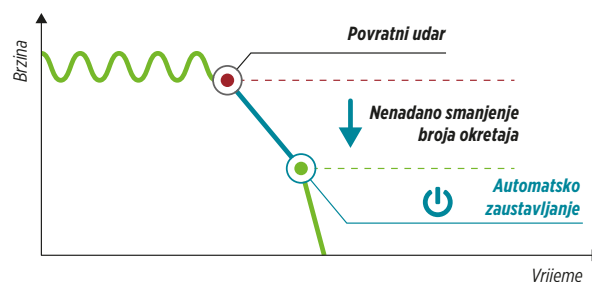

BL MOTOR

Motori bez četkica

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski napravljeni BL-motori pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.



Motor s vanjskim rotorom

Za direktni pogon koji omogućuje veću snagu, brzinu i veću količinu rada. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane pile i akumulatorske kose.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Velika snaga i učinkovitost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor nalazi se u odabranim akumulatorskim pihalima, kosama...

PDC1200 I PDC01

NAPRTNJAČE S ADAPTEROM

PDC1200

PDC1200A01

S integriranim akumulatorskim ćelijama



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



PDC1200

PDC01

191A64-2

Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora



24 Ah
12 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabela



PDC01



Direktni priključak

Spojni priključak akumulatorski alati s izravnim spajanjem



191N62-4

XGT adapter 40 V max



191J51-5

LXT adapter 18+18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

UX01G **XGT**

40V^{max} MOTOR **AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

1,0 kw



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

3 razine
brzine

Izlazna
snaga

DUX60 **LXT**

36V MOTOR **AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

0,6 kw



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

3 razine
brzine

Izlazna
snaga

DUX18 **LXT**

18V MOTOR **AFT XPT**

9.700
6.800
min⁻¹


0,47 kw

2 razine
brzine

Izlazna
snaga



Upravljačka ploča

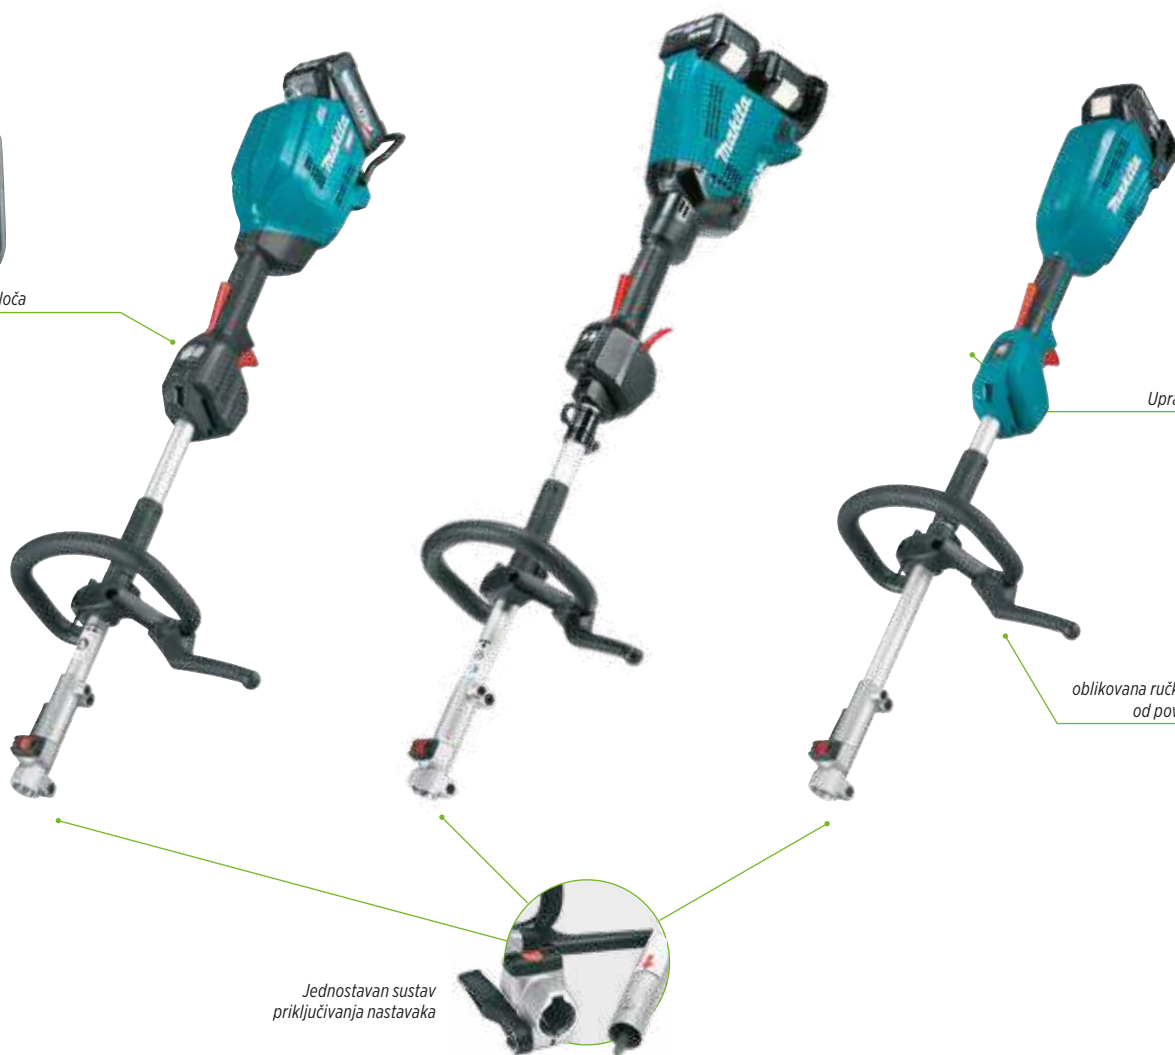

Upravljačka ploča

Ergonomski
oblikovana ručka sa zaštitom
od povratnog udara

Jednostavan sustav
priključivanja nastavaka



UX01G



YouTube



DUX60

DUX18




YouTube





191E24-8

Produžetak
LE400MP

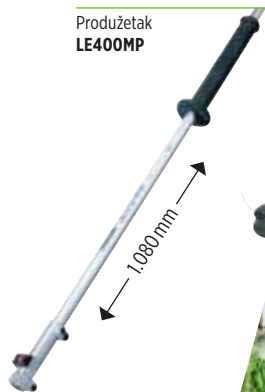

191N39-9

Kosa
EM408MP



199929-6

Lančana pila
EY401MP



199183-2

Kultivator
KR401MP



198062-1

Škare za travu i živicu
EN420MP



196257-0

Škare za živicu
EN401MP



191T38-7

Lančana pila
EY403MP



197743-4

Ravne škare
za živicu
EN410MP



196753-8

Alat za ivičnjake
EE400MP



191M59-7

Rotacijske škare za travu
EM407MP



199341-0

Nastavak za metenje
SW400MP



199320-8

Nastavak s četkom
BR400MP



191P76-5

Nastavak - puhalo
UB401MP



UX01 / DUX60 / DUX18

- 122906-3 Naramenica
- 125516-5 Naramenica
- 126012-6 Naramenica
- 195638-5 Torba za alate

EM408MP - kosa

- 140X35-4 Podesiv štitičnik najlonske glave
- 412969-0 Štitičnik
- 198383-1 Glava sa plastičnim noževima 255 mm
- 198426-9 Plastični noževi za 198383-1 (12/1)
- 191D89-4 Najlonska rezna glava
- B-14118 Oštrica - 230 mm, 4 kraka
- B-14130 Oštrica - 230 mm, 8 krakova

EY401MP - lančana pila

- 165695-7 Vodičica 250/1,3 mm, 3/8
- 196142-7 Lanac pile 250/1,3 mm
- 418845-6 Transportna zaštita 250 mm
- XTM0000014 Lančanik

EY403MP - lančana pila

- 165245-8 Vodičica 300/1,1 mm, 3/8
- 531291646 Lanac pile 300/1,1 mm
- 419288-5 Transportna zaštita 300 mm

KR401MP - kultivator

- XNR0000532 Drijača kultivatora, lijeva
- XNR0000535 Drijačakultivatora,desna
- XNR0000515 Štitnik

EN420MP - škare za travu i živicu

- 198195-2 Rezna oštrica
- 458342-0 Štitičnik oštrice

SW400MP - nastavak za metenje

- XNR0000549 Kotač za metenje

BR400MP - nastavak s četkom


- XNR0000548 Četka



KOLICA

DCU180 *LXT*

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



Opcijski pribor



199008-0
Metalno korito



199009-8
Cjevasti okvir



191A01-6
Pomoćni kotači



DCU180

Upravljačka ploča



Mogućnost priključivanja dva akumulatora



Zamjena stražnjih kotača s metalnom potporom

DCU180 AKUMULATORSKA KOLICA



12° KUT NAGIBA

do 130 kg

Jednostavan prijevoz tereta

METALNO KORITO ILI

CJEVASTI OKVIR

Inovativna kolica koja prenose teške terete

ŠKARE ZA OREZIVANJE

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 18V → **36V XPT**



~86.000

Rezova
6.0 Ah



33 mm

Maks. promjer
grane



250 N

Zakretni moment
DUP362



185 N

Zakretni moment
DUP361



0,77 kg

Težina

Gornje oštrice

197366-8*	Oštrica
199168-8	Oštrica za deblje grane
199314-3	Oštrica za tanje grane

Donje oštrice

197367-6*	Oštrica
199169-6	Oštrica za deblje grane
199171-9	Oštrica za tanje grane

Dodatci

794530-8*	Dijamantna turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ s nastavkom 13
661445-3*	Kabel za spajanje
161603-6*	Naramenice
161379-5*	Dvostruke naramenice nosača aku.
161377-9	Futrola za škare

* Isporučeno



DUP362



DUP361

DUP362

AKU. ŠKARE ZA OREZIVANJE

IZUZETNO OŠTRE

ŠKARE

Japanska kvaliteta

POBOLJŠAN







ZAKRETNI MOMENT

35% više snage od DUP361

SAMOHODNE KOSILICE

Kvaliteta, jednostavnost korištenja i tihi rad odlikuju sve Makita kosilice, od manjih za manje travnjake do onih koje mogu podnijeti veće površine. Možete odabrati različite funkcije ovisno o vrsti trave; sakupljanje ili izbacivanje za veću i deblju travu i malčiranje za čestu košnju niže trave. Za veće nagibe prikladnije su lakše kosilice s plastičnim kućištem, dok će kosilice s aluminijskim kućištem biti otpornije na leteće kamenje koje može uništiti kućište.

Samohodne kosilice prikladne su za veće površine travnjaka ili za košnju na padini. Kod samohodne kosilice košnja će biti manje naporna i manevriranje će biti lakše.

		NOVO	NOVO			
	LM001C	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
						
Platforma	PDC01 / PDC1200	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon akumulatora	36 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Priklop za aku.	1	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓		
Širina rezanja	530 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje do	6.900 m² (bez pogona) PDC1200 5.100 m² (samohodna) PDC1200 2.300 m² (bez pogona) PDC01 1.700 m² (samohodna) PDC01	2.300 m² (bez pogona) 1.700 m² (samohodna)	2.300 m² (bez pogona) 1.700 m² (samohodna)	1.900 m² (bez pogona) 1.400 m² (samohodna)	800 m² (bez pogona) 700 m² (samohodna)	800 m² (bez pogona) 650 m² (samohodna)
Kap. košare za travu	70 l	70 l	70 l	60 l	70 l	62 l
Kućište	Metalno	Aluminijsko	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično
Pražnjenje	✓		✓		✓	✓
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓	✓	✓		
Masa (prema EPTA)	49,5 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

LM001C



LM001C



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Pražnjenje



PDC1200
6.900 m² bez pogona
5.100 m² samohodno

PDC01
2.300 m² bez pogona
1.700 m² samohodno

Pribor

191W87-2* Oštrica - 530 mm

127516-1* Poklopac za malčiranje

191D50-1 Disk ploča s oštricama

191D48-8 Oštrice za disk ploču 191D50-1

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Prostor za povezivanje
PDC1200 - PDC1200A01 | PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



Upravljačka ploča

Metalno kućište

DLM533 LXI

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



2.300 m²

4x BL1860B - bez pogona

1.700 m²

4x BL1860B - samohodno

Pribor

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127550-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



DLM533



4 akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Aluminijsko kućište



Upravljačka ploča



DLM532

DLM532 LXI

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Pražnjenje



2.300 m²

4x BL1860B - bez pogona

1.700 m²

4x BL1860B - samohodno

Pribor

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127516-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

4 akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



Upravljačka ploča

DLM462 LXI

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



1.900 m²

4x BL1860B - bez pogona

1.400 m²

4x BL1860B - samohodno

Pribor

191D51-9*	Oštrica - 460 mm
127515-3*	Poklopac za malčiranje
191D49-6	Disk ploča s oštricama
191D47-0	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y63-8	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



DLM462

4 akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



Upravljačka ploča

DLM539 LXT **NOVO**

180V → 180V → 36V XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje



800 m²
2x BL1860B - bez pogona
700 m²
2x BL1860B - samohodno



DLM539

Pribor

191V96-5*	Oštrica - 530 mm
413945-7*	Poklopac za malčiranje
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Ručka za regulaciju samohodne brzine

Plastično kućište

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači



DLM481 LXT **NOVO**

180V → 180V → 36V XPT



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje



800 m²
2x BL1860B - bez pogona
650 m²
2x BL1860B - samohodno



DLM481

Pribor

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
413946-5*	Poklopac za malčiranje
191Y64-6	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Podešavanje visine ručke

Ručka za regulaciju samohodne brzine

Plastično kućište

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači



KOSILICE BEZ POGONA

Za travnjake manjih površina i travnjake s mnogo prepreka (drveće, grmlje i sl.) potisne kosilice su pravi izbor.

	NOVO	NOVO			NOVO	NOVO			NOVO
	LM002J	LM001J	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma			LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon akumulatora	64 V max	64 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Priklop za aku.	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓	✓	✓					
Širina rezanja	530 mm	480 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje do	1.600 m ²	1.400 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Kap. košare za travu	70 l	62 l	70 l	60 l	70 l	62 l	50 l	40 l	30 l
Kučiče	Plastično	Plastično	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Pražnjenje			✓						
Stražnje pražnjenje	✓	✓			✓	✓			
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tih način	✓	✓	✓	✓					
Masa (prema EPTA)	27,6 kg	26,1 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

LM002J | LM001J **NOVO**

64V max BL MOTOR XPT

LM002J	Kap. košare za travu 70 l	Širina rezanja 530 mm	Visina rezanja 20 - 100 mm	Malčiranje	Stražnje pražnjenje	Jednostavno skladištenje
LM001J	Kap. košare za travu 62 l	Širina rezanja 480 mm	Visina rezanja 20 - 100 mm	Malčiranje	Stražnje pražnjenje	Jednostavno skladištenje

1.600 m²
LM002J - BL6440
1.400 m²
LM002J - BL6440



LM002J



LM001J

Pribor LM002J

191V96-5*	Oštrica - 530 mm
413945-7*	Poklopac za malčiranje
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Pribor LM001J

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
413946-5*	Poklopac za malčiranje
191Y64-6	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



64 V max

64 V maks. litij-ionski akumulator osmišljen je kao pouzdan izvor DC napajanja za novu seriju kosilica koje zahtijevaju visoku snagu na dugotrajni kontinuirani rad. Novi DC64WA punjač može napuniti BL6440 - 4,0 Ah akumulator u 120 minuta.



DLM530 / DLM460 **LXT**

180V → 180V → 36V **BL MOTOR** **XPT**


DLM530



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Pražnjenje


DLM460



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



2.300 m²
DLM530 - 4x BL1860B
800 m²
DLM460 - 2x BL1860B



DLM530



DLM460

Pribor DLM530

191W87-2*	Oštrica – 530 mm
127516-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Pribor DLM460

199367-2*	Oštrica – 460 mm
671660001*	Poklopac za malčiranje

* Isporučeno

Indikator napunjenosti košare za travu



Upravljačka ploča

Metalno kućište

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači

DLM538 / DLM480 **LXT** **NOVO**

180V → 180V → 36V **XPT**


DLM538



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje


DLM480



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje



800 m²
DLM538 | DLM480 - 2x BL1860B



DLM538



DLM480

Pribor DLM538

191V96-5	Oštrica – 530 mm
413945-7	Poklopac za malčiranje
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Pribor DLM480

191V97-3	Oštrica – 480 mm
413946-5	Poklopac za malčiranje
191Y64-6	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Indikator napunjenosti košare za travu

Plastično kućište

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači

DLM432 / DLM382 *LXI*

18V *LITHIUM-ION* 36V *XPT*

DLM432



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM382



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Jednostavno skladištenje



575 m²
DLM432 - 2x BL1860B

560 m²
DLM382 - 2x BL1860B



DLM432



DLM382

Pribor DLM432 (isporučen)

191D43-8 Oštrica - 430 mm

412273-7 Poklopac za malčiranje

Pribor DLM382 (isporučen)

191D41-2 Oštrica - 380 mm

412273-7 Poklopac za malčiranje

Plastično kućište

Ø 140 mm prednji i
160 mm stražnji kotači

Indikator napunjenosti košare za travu



DLM330 *LXI* **NOVO**

18V *LITHIUM-ION* *XPT*



Kap. košare za travu



Širina rezanja



Visina rezanja



Malčiranje



Jednostavno skladištenje



270 m²
BL1840B



DLM330

Pribor DLM432 (isporučen)

GB00000042 Oštrica - 330 mm

GB00000067 Poklopac za malčiranje

Ručno podešavanje drške u 3 koraka

Indikator napunjenosti košare za travu

Ručka za nošenje

Plastično kućište

Ø 140 mm prednji i
180 mm stražnji kotači



KOSE

Tamo gdje zbog složenosti terena ne možete pokositi travnjak kosilicom, dobro dođe velik izbor akumulatorskih kosa. Idealno za košnju oko objekata, drveća, grmlja i rubnjaka. Nositi će se sa zahtjevnijim, neravnim terenima i obraslim površinama. Kose imaju imati dizajn s izvrsnom ravnotežom za jednostavno rukovanje.

Ovisno o vašim potrebama, možete birati između različitih kosa, različitih širina rezanja, okruglih (D) ili asimetričnih (U) tipova ručki. U slučaju nedostatka prostora, dostupne su rastavljive kose za jednostavno skladištenje i transport.

	Platforma	Napon aku.	Širina rezanja	Snaga	Navoj	BL motor	ADT	AFT	Br. brzine	Ručka	Specialnosti	Masa	
NOVO	UR101C	PDC01/ PDC1200	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Upotreba sa PDC1200/PDC01 • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	5,2 kg
	UR201C										D ručka sa zaštitom		4,7 kg
NOVO	UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	9,3 kg
	UR006G										D ručka sa zaštitom		6,3 kg
NOVO	UR007G	XGT	40 V Max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	5,9 kg
	UR002G										D ručka sa zaštitom		5,3 kg
NOVO	UR003G	XGT	40 V Max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	4,7 kg
	DUR369L										D ručka sa zaštitom		6,4 kg
NOVO	DUR369A	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	6,6 kg
	DUR368L										D ručka sa zaštitom		4,5 kg
NOVO	DUR368A	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	4,7 kg
	DUR190L										D ručka sa zaštitom		3,2 kg
NOVO	DUR190U	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	3,4 kg
	DUR191L										D ručka sa zaštitom		3,5 kg
NOVO	DUR191U	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Jednostavno rastavljanje • Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija 	3,7 kg
	DUR192L										D ručka		3,0 kg
NOVO	DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Teleskopska ručka • Direktna pogon 	3,3 kg
	DUR194										D ručka sa zaštitom		2,9 kg
NOVO	DUR193	LXT	18V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Okretna glava • Teleskopska ručka • Direktna pogon 	2,7 kg
	DUR181										D ručka		3,1 kg
	UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Teleskopska ručka • Direktna pogon 	2,1 kg

NOVI SUSTAV NAVOJA

Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem omogućuje korisniku da lako promijeni najlonsku nit za rezanje bez rastavljanja rezne glave.

0 ————— 85 s

Uobičajena najlonska rezna glava



0 ————— 35 s

Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem



58% manje vremena prilikom promjene niti

UR201C / UR101C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Promjer rezanja



1,0 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 brzine



UR101C



UR201C



Pribor

197993-1*	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198383-1*	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191B54-1*	Štitnik
197243-4*	Pojas
191D90-9	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,4 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
199870-3	Plastični nož za 199868-0 (12/1)
198345-9	Oštrica dvokraka 2T - 255 mm

* Isporučeno

URO12G **XGT** **NOVO**

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm

Promjer rezanja



2,0 kW

Izlazna snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

6.400
5.000
3.500
min⁻¹

3 brzine



XGT

Vrijeme rada
2x 5.0 Ah



URO12G




Pribor

197993-1*	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
199868-0*	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6*	Oštrica 2T - 305 mm
199873-7*	Štitnik
197243-4*	Naramenica
199870-3	Plastični nož za 199868-0 (12/1)
199874-5	Oštrica 2T - 270 mm
199872-9	Oštrica 80T - 225 mm
199875-3	Štitnik za oštricu

* Isporučeno

UR006G / UR007G **XGT** **NOVO**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT ADT** **WG**



430 mm

Promjer
rezanja



1,0 kw

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

7.000
5.500
4.600
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
5.0 Ah



YouTube

Pribor

197993-1*	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198345-9*	Oštrica dvokraka 2T - 255 mm
191B54-1*	Štitnik
122A37-4*	Pojas za rame
191D90-9	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,4 mm
198383-1	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
198426-9	Plastični nož za 198426-9 (12/1)
122A97-4	Naramenica

* Isporučeno



UR002G / UR003G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT ADT** **WG**



350 mm

Promjer
rezanja



0,55 kw

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
5.0 Ah



YouTube

Pribor

198893-8*	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
198383-1*	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
B-14118*	Oštrica 4T - 255 mm
191B54-1*	Štitnik
127508-0*	Pojas za rame
122A37-4*	Naramenica
198426-9	Plastični nož za 198426-9 (12/1)
191D89-4	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,0 mm

* Isporučeno



URO06G

AKUMULATORSKA
KOSA

IZVRSNE

PERFORMANSE

u kontinuiranom najtežem radu

IZUZETNO

TIH RAD

Idealno za korištenje u urbanom okolišu

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA

VISOKE ZAHTJEVE

VIŠE SNAGE - VIŠE MOGUĆNOSTI

XGT



DUR369A / DUR369L *LXI*

180V → 180V → 36V *BL MOTOR* AFT ADT XPT



430 mm

Promjer
rezanja



1,0 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

5.500
5.000
4.600
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
6.0 Ah



DUR369A



DUR369L

Pribor

197993-1*	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198383-1*	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191B54-1*	Štitnik
122906-3*	Naramenica
191D90-9	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,4 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
199870-3	Plastični nož za 199868-0 (12/1)
D-66064	Oštrica dvokraka 2T - 255 mm

* Isporučeno



DUR368A / DUR368L *LXI*

180V → 180V → 36V *BL MOTOR* AFT ADT XPT



350 mm

Promjer
rezanja



0,55 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
6.0 Ah



DUR368A



DUR368L

Pribor

198893-8*	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
198383-1*	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
D-66008*	Oštrica četverokraka 4T - 230 mm
125516-5*	Naramenica
191D89-4	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,0 mm
191D90-9	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,4 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
D-66064	Oštrica dvokraka 2T - 255 mm
455815-4	Štitnik za ošticu
197294-7	Štitnik

* Isporučeno



MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

1 AKUMULATOR ZA
380+ ALATA

BESKONAČNE MOGUĆNOSTI



DUR191U / DUR191L **LXT**

18V **BL MOTOR** AFT ADT XPT



300 mm

Promjer
rezačnja



0,24 kw

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 brzine



- 210 min

Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

198893-8*	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
198383-1*	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
412392-9*	Štitnik najlonske glave
125516-5*	Naramenica
191D89-4	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,0 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
4PDUR190AKC	Komplet pribora s reznom pločom 4T - 230 mm

* Isporučeno

Prekidač za suprotan smjer vrtnje
za odstranjivanje zaglavljene trave



YouTube



DUR190U / DUR190L **LXT**

18V **BL MOTOR** AFT ADT XPT



300 mm

Promjer
rezačnja



0,24 kw

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 brzine



- 210 min

Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

198893-8*	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
198383-1*	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
412392-9*	Štitnik najlonske glave
125516-5*	Naramenica
191D89-4	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,0 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
4PDUR190AKC	Komplet pribora s reznom pločom 4T - 230 mm

* Isporučeno

Prekidač za suprotan
smjer vrtnje za
odstranjivanje
zaglavljene trave



YouTube



DUR192L **LXT**

18V **BL MOTOR** XPT



300 mm

Promjer
rezačnja



0,46 kw

Izlazna
snaga

6.000
4.500
min⁻¹

2 brzine



- 97 min

Vrijeme rada
5.0 Ah

Pribor

198893-8	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
191D89-4	Najlonska rezna glava s brzim mijenjanjem Ø 2,0 mm
412580-8	Štitnik
127508-0	Naramenica



DUR192L



DUR189 **LXT**

18V **BL MOTOR** ADT **XPT**



300 mm

Promjer
rezanja



0,24 kW

Izlazna
snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Teleskopska
ručka

6.000
5.000
4.000
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

198971-4*	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
456651-1*	Štitnik
125516-5*	Naramenica
191D92-5	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
198383-1	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
198426-9	Plastični nož za 198426-9 (12/1)

* Isporučeno



DUR189

Upravljačka ploča



Teleskopska
podesiva
za 100 mm

Žičani štirik smanjuje rizik od oštećenja
ograda, cvijeća ili ukrasa, savitljiv po potrebi

DUR194 **LXT** **USKORO U PONUDI**

18V **BL MOTOR** **XPT**



280 mm

Promjer
rezanja



0,23 kW

Izlazna
snaga

6.000
4.500
min⁻¹

2 brzine



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

191D89-4	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
191Y44-2	Oštrica 8Z - 200 mm
413F99-6	Štitnik
127508-0	Naramenica

Izbor brzine



D ručka sa
zaštitom
od udarca

Kompaktni štirik

DUR193 **LXT** **USKORO U PONUDI**

18V **BL MOTOR** **XPT**



260 mm

Promjer
rezanja



0,23 kW

Izlazna
snaga

7.800
min⁻¹

1 brzina



Vrijeme rada
3.0 Ah

Pribor

191Y39-5	Najlonska rezna glava Ø 1,65 mm
413F73-4	Štitnik najlonske glave
127508-0	Naramenica

Podesiva ručka



Teleskopska ručka

Žičani štirik smanjuje rizik od
oštećenja ograda, cvijeća ili u
krasa, savitljiv po potrebi

Okretna glava
podesiva u 5 položaja

DUR181 LXT



260 mm

Promjer
rezanja



0,23 kW

Izlazna
snaga

7.800
min⁻¹

1 brzina



- 60 min

Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor (isporučeno)

196146-9 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

453353-0 Štitnik najlonske glave

125516-5 Naramenica



DUR181

Podesiva ručka

Okretno vratilo od 180 stupnjeva

Okretna glava podesiva u 5 položaja



UR100D CXT



260 mm

Promjer
rezanja



0,13 kW

Izlazna
snaga

10.000
min⁻¹

1 brzina



- 38 min

Vrijeme rada
4.0 Ah

Pribor

198854-8* Najlonska rezna glava Ø 1,65 mm

135950-1* Štitnik najlonske glave

125516-5* Naramenica

198848-3 Glava sa plastičnim noževima

* Isporučeno



UR100D

Ručka, kut i položaj su
podesivi prema visini i
radnom položaju

Teleskopska ručka

Žičani štitnik smanjuje
rizik od oštećenja ograda,
cvijeca ili ukrasa,
savitljiv po potrebi





Najlonska rezna nit - djetelina

Šifra	Boja/oblik	Promjer	Duljina
E-01731		1,65 mm	15 m
E-01747		1,65 mm	30 m
E-01753		1,65 mm	445 m
E-01769		2,0 mm	15 m
E-01775		2,0 mm	30 m
E-01781		2,0 mm	310 m
E-01797		2,4 mm	15 m
E-01806		2,4 mm	30 m
E-01812		2,4 mm	225 m
E-01828		2,7 mm	15 m
E-01834		2,7 mm	30 m
E-01840		2,7 mm	180 m

Učinkovitost

Oblik	Oštrina	Energetska učinkovitost	Razina buke
Okrogla 		A	A
Kvadratna 	AA		
Deteljica 	A	AA	AA



Oštrice - 2T

Šifra	Promjer	Debljina
D-66058	230/25,4 mm	2,0 mm
D-66064	255/25,4 mm	2,0 mm
195624-6	305/25,4 mm	2,0 mm



Oštrice - 8T

Šifra	Promjer	Debljina
6418501900	255/25,4 mm	2,0 mm
B-14130	230/25,4 mm	2,0 mm



Oštrice

Šifra	Promjer	Debljina	Br. zub
B-14152	230/25,4 mm	1,8 mm	80
385224301	255/25,4 mm	2,0 mm	40



Najlonska rezna nit - okrugla

Šifra	Boja/oblik	Sloj	Promjer	Duljina
E-02705		Enojna	2,0 mm	15 m
E-02711		Enojna	2,0 mm	126 m
E-02727		Enojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Enojna	1,6 mm	15 m
E-02749		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Enojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Enojna	2,4 mm	262 m
E-02836		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvojna	3,0 mm	168 m



Najlonska rezna nit - četvrtasta

Šifra	Boja/oblik	Sloj	Promjer	Duljina
E-02808		Enojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Enojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Enojna	2,4 mm	206 m
E-02870		Dvojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvojna	3,0 mm	132 m

Namjena

Promjer	Boja/oblik	Laka košnja		Zahtjevnija košnja	
		Niska trava		Visoka trava	
		Rijetka	Gusta	Rijetka	Gusta
1,3 mm		←→			
1,6 - 1,65 mm		←→			
2,0 mm			←→		
2,4 mm			←→	←→	
2,7 mm				←→	←→
3,0 mm				←→	←→



Oštrice - 4T

Šifra	Promjer	Debljina
B-14118	230/25,4 mm	2,0 mm
B-14124	255/25,4 mm	2,0 mm
D-66008	230/25,4 mm	1,8 mm
D-66014	255/25,4 mm	2,0 mm



Oštrice - 3T

Šifra	Promjer	Debljina
195298-3	230/25,4 mm	2,0 mm
195299-1	255/25,4 mm	2,0 mm
D-66020	305/25,4 mm	3,0 mm
D-66036	257/25,4 mm	3,0 mm
D-66042	305/25,4 mm	3,0 mm

Namjena reznih oštrica

Za nisku travu	Za visoku travu	Za grmlje
4Z ili 2Z oštrice ✓ Za rezanje grmlja, guste trave itd. ✓ Rezanje trnovitih grmova i zapletenog granja		
	3Z ili 8Z oštrice ✓ Za rezanje grmlja, guste trave itd. ✓ Rezanje trnovitih grmova i zapletenog granja	
		40 ili 80 zuba ✓ Za rastlinje, visoko grmlje i manja debla ✓ Pogodna za snažnije kose

LANČANE PILE

Birajte akumulatorsku lančanu pilu prema namjeni korištenja, kraći mač pri manjoj brzini bit će dovoljan za orezivanje grana, a drveće će zahtijevati snažniju pilu i duži mač. Dostupni su mačevi pile dužine od 115 do 350 mm. Brze pile omogućuju lako rezanje, bez jakog pritiska. Automatsko podmazivanje lanca i prozor za praćenje razine ulja olakšavaju održavanje pila. Za viša i teže dostupna mjesta koristite teleskopsku pilu.

	Platforma	Napon aku..	Snaga	BL motor	AFT	Duljina	Lanac	Širina utora	Brzina lanca	Specijalnosti	Masa
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Napinjanje lanca bez alata	5,4 kg
DUC353											5,5 kg
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s		5,1 kg
DUC256						250 mm					4,6 kg
DUC256C						1/4"	1,3 mm	Vodilica za rezbarenje	4,6 kg		
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s		3,2 kg
DUC254C							1/4"		1,3 mm	0 - 22,5 m/s	Vodilica za rezbarenje
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,3 mm	0 - 20 m/s	Teleskopski produžetak 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg

NOVO



DUC355 / DUC353 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



1,1kW

Moć



350 mm



0 - 20 m/s



Lanac



200 ml
Spremnik za ulje



Pribor (priloženo)

165246-6	Vodilica 35 cm
531291652	Lanac pile 35 cm
419242-9	Transportna zaštita 35cm
221464-7	Lančanik 6
744003-1	Turpija

Pribor (opcijsko)

165247-4	Vodilica 40 cm
531291656	Lanac pile 40 cm
952020640	Transportna zaštita 40 cm
165245-8	Vodilica 30 cm
531291646	Lanac pile 30 cm
419288-5	Transportna zaštita 30 cm
347078-5	Kandža
168407-7	Vodilica 25 cm
194098-8	Lanac pile 25 cm
198259-2	Lančanik
418845-6	Transportna zaštita 25 cm
221526-1	Lančanik













DUC355



DUC353

DUC306 / DUC256 / DUC256C LXT

18V LITHIUM-ION 36V BL MOTOR XPT

DUC306	 1,2 kw	 300 mm	 0 - 20 m/s	 3/8"	 200 ml
	Moč	300 mm	0 - 20 m/s	Lanac	Spremnik za ulje
DUC256C	 1,2 kw	 250 mm	 0 - 20 m/s	 1/4"	 200 ml
	Moč	250 mm	0 - 20 m/s	Lanac	Spremnik za ulje



Pribor - DUC306 (priloženo)

165245-8	Vodilica 30 cm
531291646	Lanac pile 30 cm
221464-7	Lančanik 6
419288-5	Transportna zaštita 30 cm

Pribor - DUC256 (priloženo)

191G22-4	Vodilica 25 cm
199075-5	Lanac pile 25 cm
221464-7	Lančanik 6
418845-6	Transportna zaštita 25 cm

Pribor - DUC256C (opcijsko)

168407-7	Vodilica za rezbarenje 25 cm
194098-8	Lanac pile 25 cm
198259-2	Lančanik
418845-6	Transportna zaštita 25 cm



Prekidač za povećani okretni moment pri rezanju debljih grana



DUC306













DUC256



DUC256C

DUC254 / DUC254C LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

DUC254	 0,57 kw	 250 mm	 0 - 24 m/s	 3/8"	 140 ml
	Moč	250 mm	0 - 24 m/s	Lanac	Spremnik za ulje
DUC254C	 0,57 kw	 250 mm	 0 - 22,5 m/s	 1/4"	 140 ml
	Moč	250 mm	0 - 22,5 m/s	Lanac	Spremnik za ulje



Pribor - DUC254 (priloženo)

161846-0	Vodilica 25 cm
199075-5	Lanac pile 25 cm
198259-2	Lančanik
199063-2	Lančanik 6
418845-6	Transportna zaštita 25 cm

Pribor - DUC254C (priloženo)

168407-7	Vodilica 25 cm
194098-8	Lanac pile 25 cm
198259-2	Lančanik
418845-6	Transportna zaštita 25 cm

Pribor (opcijsko)

161848-6	Vodilica 20 cm
199076-3	Lanac pile 20 cm
199067-4	Kandža



Prekidač za povećani zakretni moment pri rezanju debljih grana



DUC254



DUC254C

DUC122 LXT

18V
LITHIUM-ION



115 mm



5 m/s



Lanac



Spremnik
za ulje



Prekidač za zaključavanje
kako bi se spriječilo
nenamjerno pokretanje

Štitnik od udaraca



Lako napinjanje
lanca bez alata

Prsten za pričvršćivanje



DUC122

Pribor

158476-6*	Vodilica 16 cm
791284-8*	Lanac
416311-7*	Štitnik za vodilicu 16 cm
744003-1*	Turpija
195595-7	Teleskopski produžetak

* Isporučeno

DUA301 LXT **NOVO**

18V → 36V BL MOTOR XPT



Moć



300 mm



0 - 20 m/s



Lanac



Spremnik
za ulje

Pribor (priloženo)

165245-8	Vodilica 30 cm
531291646	Lanac 30 cm
191K37-5	Remen za rame
419288-5	Transportna zaštita 300 mm

Pribor (opcijsko)

161846-0	Vodilica 25 cm - 1,1 mm
199075-5	Lanac 25 cm - 3/8"
168408-5	Vodilica 25 cm - 1,3 mm
196205-9	Lanac 25 cm - 3/8"
418845-6	Transportna zaštita 250 mm



Uža glava 87 mm

2.530 - 3.762 mm



Integrirana kuka za grane

Štitnik akumulatora /
sekundarna ručka



DUA301





Oštrači, ručke i setovi za oštrenje

744003-1	Turpija - 4,0 mm
953003040	Okrugla turpija bez drške - 5,5 mm
D-67359	Okrugla turpija bez drške - 4,0 mm 2/1
D-67371	Okrugla turpija bez drške - 4,5 mm 2/1
D-67393	Okrugla turpija bez drške - 4,8 mm 2/1
D-67402	Okrugla turpija bez drške - 4,8 mm 12/1
D-67418	Okrugla turpija bez drške - 5,2 mm 2/1
D-67424	Okrugla turpija bez drške - 5,2 mm 12/1
D-67430	Okrugla turpija bez drške - 5,5 mm 2/1
D-67446	Okrugla turpija bez drške - 5,5 mm 12/1
953030010	Okrugla turpija s drškom - 4,0 mm
953030020	Okrugla turpija s drškom - 4,5 mm
953030030	Okrugla turpija s drškom - 4,8 mm
953009000	Okrugla turpija s drškom - 5,5 mm
D-67452	Plosnata turpija - 150 mm
953004010	Drška turpije
953008020	Ručica turpije
953030040	Oštrač lanca - Super Rapid
D-72154	Set za brušenje lanca - 4,0 mm v torbici
D-72160	Set za brušenje lanca - 4,5 mm v torbici
D-72176	Set za brušenje lanca - 4,8 mm v torbici
D-72182	Set za brušenje lanca - 5,2 mm v torbici
D-72198	Set za brušenje lanca - 5,5 mm v torbici




Ulja

980008610	Biotop ulje za lanac - 1 l
980008611	Biotop ulje za lanac - 5 l
988602656	Mineralno ulje za lanac - 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac - 5 l



Radne rukavice

988000707	Universal - S
988000708	Universal - M
988000709	Universal - L
988000710	Universal - XL
988000711	Universal - XXL

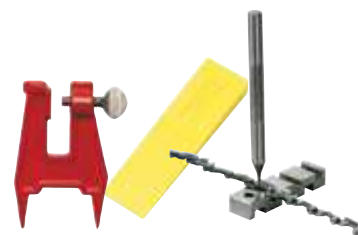

Ostali pribor

988070819	Plastični klin - 20 cm
988070824	Plastični klin - 25 cm
950112031	Alat za rastavljanje lanca
D-67474	Mjerač lanca - 143 mm
D-67480	Držač za mač



ŠKARE ZA ŽIVICU

Za jednostavnu šišanje i uređivanje živice koristite akumulatorske škare za živicu Makita, koje s kvalitetnim noževima za jednostavno rezanje i učinkovito držanje grane tijekom rezanja mogu podnijeti i najzahtjevniju živicu.

Možete birati između različitih duljina oštrica, napajanja za jednu ili dvije LXT baterije i različitih kapaciteta rezanja grana. Za višu i teže pristupačnu živicu koristite štapne škare za živicu, a za osjetljive živice upotrijebite škare sa sakupljačem kako biste spriječili da živica padne i trune kako biste održali zdravu živicu.

NOVO

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Duljina oštrice	Promjer grane	Br. brzine	Oštrica	Specijalnosti	Otvaranje oštrice	Masa
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Standardna oštrica	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Bočna ručka	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Standardna oštrica	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Bočna ručka	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Teleskopske škare	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Asimetričan oblik zuba s 3 oštrice	• Teleskopske škare • 6 razina prilagodbe kuta	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Standardna oštrica	• Teleskopske škare • 10 razina prilagodbe kuta		3,3 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Standardna oštrica			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Standardna oštrica	• Rotirajuća ručka - 5 položaja		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1		• 1 alat 2 oštrice • 3 podešavanja visine reza		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 1 alat 2 oštrice		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1	Standardna oštrica	• Teleskopske škare • 10 razina prilagodbe kuta		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 1 alat 2 oštrice • 3 podešavanja visine reza		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1	Standardna oštrica	• 1 alat 2 oštrice		1,5 kg



UH004G / UH005G **XGT**

XGT 40V^{Li-Ion} max **BL** MOTOR **WG**



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka



~ 370 min
Vrijeme rada 4.0 Ah

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Transportna zaštita za oštricu
191R51-3	Hvatač ostataka

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Transportna zaštita za oštricu
191R52-1	Hvatač ostataka



YouTube



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm



Duljina oštrice 750 mm

UH006G / UH007G **XGT**

XGT 40V^{Li-Ion} max **BL** MOTOR **WG**



25 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.000
3.000
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka



~ 195 min
Vrijeme rada 4.0 Ah

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Transportna zaštita za oštricu
191R51-3	Hvatač ostataka

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Transportna zaštita za oštricu
191R52-1	Hvatač ostataka



YouTube



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm



Duljina oštrice 750 mm

UH008G **XGT**

XGT 40V^{Li-Ion} max **BL** MOTOR **WG**



21,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka



~ 360 min
Vrijeme rada 4.0 Ah



YouTube

Pribor UH008G

191R57-1	Oštrica
459121-9	Transportna zaštita za oštricu
191R51-3	Hvatač ostataka



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm

UH013G / UH014G **XGT** **NOVO**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
4,0 Ah

Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Transportna zaštita za oštricu
191D33-1	Hvatač ostataka



UH013G

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Transportna zaštita za oštricu
191D34-9	Hvatač ostataka



UH014G



UH013G

2 ručke za lakše rukovanje u svim položajima rezanja

Duljina oštrice 600 mm

Upravljačka ploča

UH014G

Duljina oštrice 750 mm

DUH751 / DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Rotirajuća ručka



Vrijeme rada
6,0 Ah

Pribor DUH751

199100-2	Oštrica
458415-9	Transportna zaštita za oštricu
199151-5	Hvatač ostataka



DUH601



DUH751



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm

Duljina oštrice 750 mm

DUH752 / DUH602 / DUH502 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



21,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Rotirajuća ručka



Vrijeme rada
6,0 Ah

Pribor DUH752

199600-2	Oštrica
459122-7	Transportna zaštita za oštricu
199151-5	Hvatač ostataka

Pribor DUH602

199599-1	Oštrica
459121-9	Transportna zaštita za oštricu
199151-5	Hvatač ostataka

Pribor DUH502

199598-3	Oštrica
459120-1	Transportna zaštita za oštricu
199151-5	Hvatač ostataka



Upravljačka ploča



Duljina oštrice 600 mm



Duljina oštrice 752 mm

Duljina oštrice 502 mm



DUH752



DUH602



DUH502

DUH754S / DUH604S **LXT**



23,5 mm

Maks. promjer grane



Otvaranje oštrice

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor DUH754S

191D39-9	Oštrica
412770-3	Transportna zaštita za oštricu
191D34-9	Hvatač ostataka

Pribor DUH604S


191D38-1	Oštrica
412769-8	Transportna zaštita za oštricu
191D33-1	Hvatač ostataka



DUH754S



DUH604S

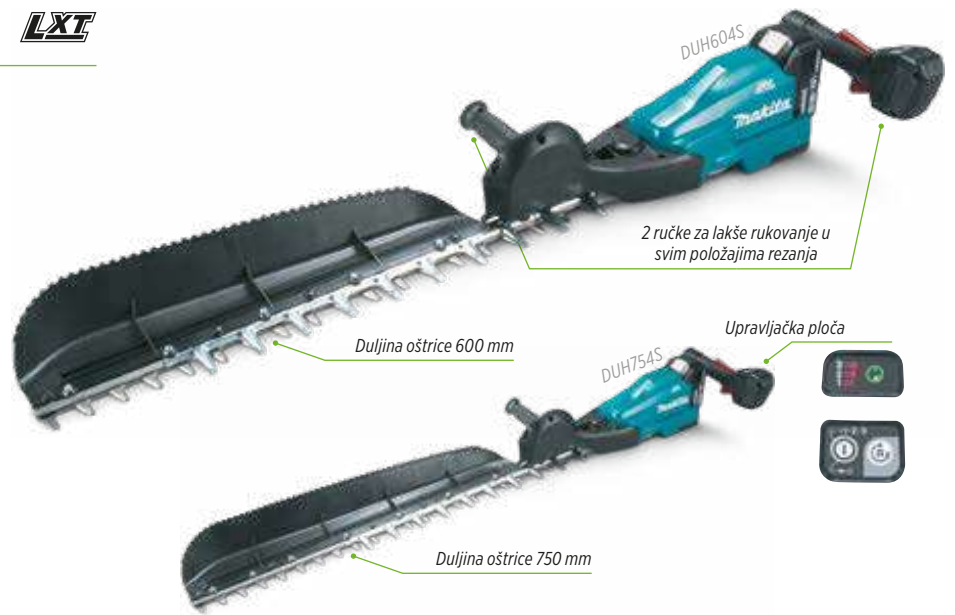

DUH651 / DUH551 **LXT**



18 mm

Maks. promjer grane



6 razina brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručka



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor DUH651

196688-3	Oštrica
450490-1	Transportna zaštita za oštricu
194681-1	Hvatač ostataka

Pribor DUH551

196687-5	Oštrica
450489-6	Transportna zaštita za oštricu
194681-1	Hvatač ostataka



DUH651



DUH551



DUH523 / DUH483 **LXT**



15 mm

Maks. promjer grane

2.700
min⁻¹

1 brzina



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor DUH523

195769-0	Oštrica
452685-2	Transportna zaštita za oštricu
195050-9	Hvatač ostataka

Pribor DUH483

195768-2	Oštrica
452685-2	Transportna zaštita za oštricu
195050-9	Hvatač ostataka



DUH523



DUH483



DUN500W LXT



23,5 mm

Maks. promjer grane

45° 22,5°
0° -22,5°
-45° -70°

6 razina prilagodbe kuta

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Otvaranje oštrice




Vrijeme rada 6.0 Ah



DUN500W

Pribor

191C14-9	Oštrica
458413-3	Transportna zaštita za oštricu
125516-5	Naramenica
197439-7	Mazivo - 80ml

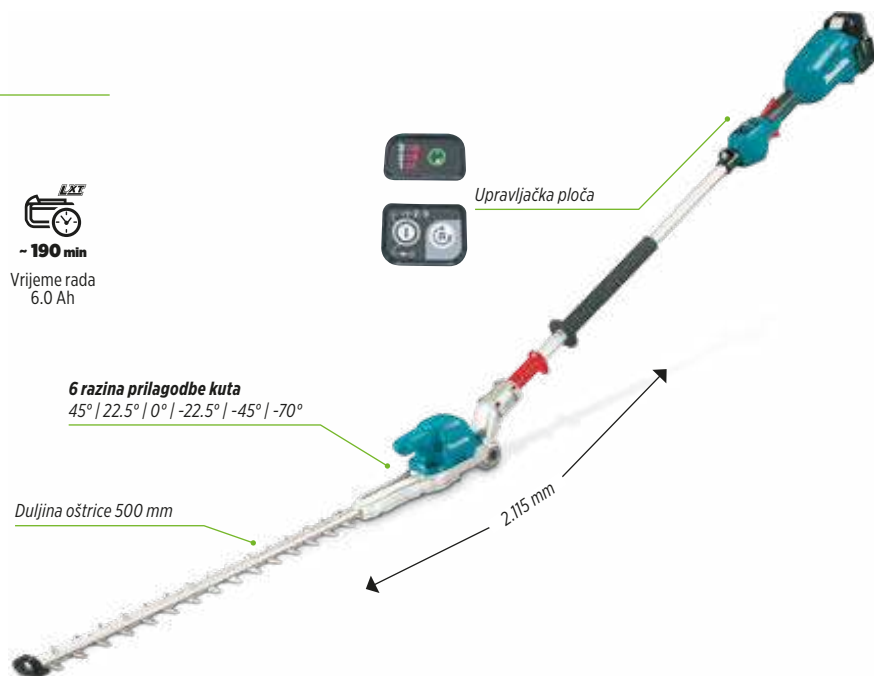

DUN461W LXT



18 mm

Maks. promjer grane



Teleskopska ručka

3.600
min⁻¹

1 brzina




Vrijeme rada 5.0 Ah



DUN461W

Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Transportna zaštita za oštricu
191T43-4	Hvatač ostataka

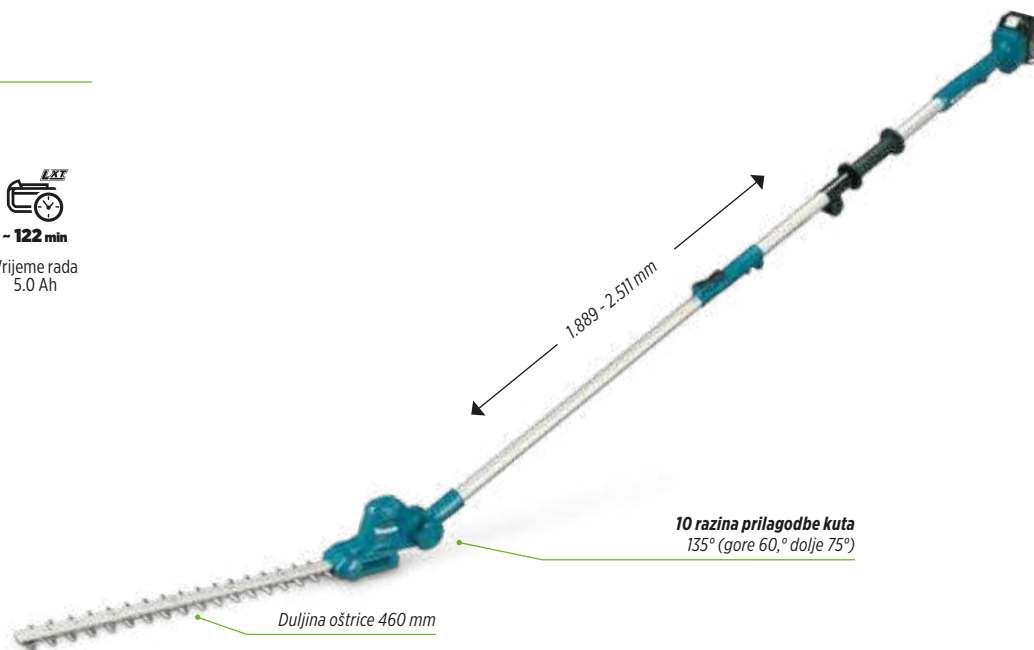

DUN600L LXT



23,5 mm

Maks. promjer grane

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 brzine



Otvaranje oštrice



Vrijeme rada 6.0 Ah



DUN600L

Pribor

191C13-1	Oštrica
458414-1	Transportna zaštita za oštricu
197439-7	Mazivo - 80ml



DUM604 LXT



1 alat
2 oštrice

2.500
min⁻¹

1 brzina



Širina
rezanja

15/20/25 mm



Visina
rezanja



- 250 min

Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

452055-5* Poklopac oštrice za travu

457426-1* Graničnik za sakupljanje trave

195267-4* Oštrica

198401-5 Spremnik za odrezani materijal

198408-1 Oštrica 200 mm

198486-1 Produžena ručka

451816-0 Poklopac oštrice za živicu

* Isporučeno



DUM604



DUM604X

Moguće pričvršćivanje duge
ručke s kotačićima



Hvatač ostataka trave
s mogućnošću podešavanja visine reza



DUM604X uključuje
oštrice za škaru

DUM111 LXT



1 alat
2 oštrice

2.500
min⁻¹

1 brzina



Širina
rezanja



- 270 min

Vrijeme rada
6.0 Ah



DUM111

Pribor DUM111

191N24-2* Oštrica 200 mm

413885-9* Poklopac oštrice za travu

458342-0* Poklopac oštrice za živicu

198486-1 Produžena ručka

* Isporučeno

Moguće pričvršćivanje duge
ručke s kotačićima



DUM111X uključuje
oštrice za škaru



UN460WD **CXT**



Maks.
promjer grane



Teleskopska
ručka

3.600
min⁻¹

1 brzina




Vrijeme rada
4.0 Ah



DUN461W

Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Transportna zaštita za oštricu
191T43-4	Hvatač ostataka

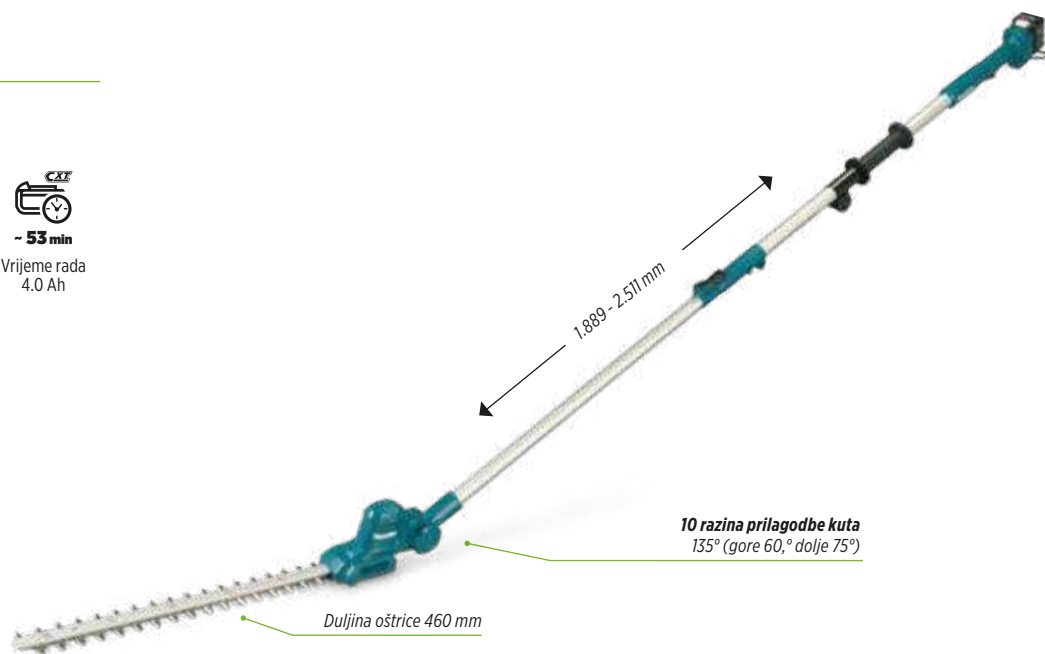

UM600D **CXT**



1 alat
2 oštrice

2.500
min⁻¹

1 brzina



širina
rezanja

15/20/25 mm



Visina
rezanja



Vrijeme rada
4.0 Ah

Pribor UM600D

452055-5	Poklopac oštrice za travu
457426-1	Graničnik za sakupljanje trave
198486-1	Produžena ručka
198408-1	Oštrica 200 mm
451816-0	Poklopac oštrice za živicu
198401-5	Spremnik za odrezani materijal



UM600DX

Moguće pričvršćivanje
duge ručke s kotačima

Hvatač ostataka
trave s mogućnošću
podešavanja visine reza



UH201D **CXT**



1 alat
2 oštrice

2.500
min⁻¹

1 brzina



Duljina
oštrice



Vrijeme rada
4.0 Ah

Pribor UH201D

198408-1	Oštrica 200 mm
451816-0	Poklopac oštrice za živicu
198401-5	Spremnik za odrezani materijal
198486-1	Produžena ručka
458342-0	Poklopac oštrice za živicu



UH201D



DUH751

AKUMULATORSKE

ŠKARE ZA ŽIVICU

POSEBNI OBLIK OŠTRICE ZA

GLATKO REZANJE

Maksimalni promjer reza grane Ø 23,5 mm

DOBRA URAVNOTEŽENOST I

ROTIRAJUĆA RUČKA

Za različite položaje rada pri 45° i 90° na lijevo i na desno i pri 0°.



1 AKUMULATOR ZA
380+ALATA

BESKONAČNE MOGUĆNOSTI

LXT

PUHAČI

Za jednostavno čišćenje vrta koristite snažne, lagane akumulatorske puhače koje zbog niske razine buke neće smetati susjedima. Ovisno o poslu, možete birati između onih koji se napajaju na jedan ili dva akumulatora, između različitih postavki snage puhanja ili odabrati model koji se također može pretvoriti u usisavač koji omogućuje malčiranje tijekom usisavanja za manji volumen otpada.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Brzina zraka	Snaga puhanja	Brzine	Specialnosti	Masa
UB001C	PDC01/ PDC1200	36 V	✓	252 km/h	20 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina Tempomat 	<ul style="list-style-type: none"> Upotreba sa PDC1200/PDC01 Turbo način Teleskopska cijev 	2,9 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina Tempomat 	<ul style="list-style-type: none"> Turbo način Teleskopska cijev 	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina Tempomat 	<ul style="list-style-type: none"> Puhalo- usisavanje sa malčanjem Teleskopska cijev 	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina 6 brzina Tempomat 	<ul style="list-style-type: none"> Teleskopska cijev 	4,2 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina Tempomat 		3,0 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 brzine		3,2 kg
DUB186	LXT	18 V		188 km/h	2,5 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina 3 brzine 		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	<ul style="list-style-type: none"> Izmjenjiva brzina 3 brzine 		1,0 kg

191B03-8

Mlaznica za žljebove za puhalo - 2,9 m

Akumulatorsko puhalo/usisavač namijenjeno je vrtlarima, domarima, uređivačima okoliša, kao i za kućne primjene



Za model

UB001C
UB001G
DUB363
DUB362
DUB184



UB001C



Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



0 - 21.000 min⁻¹



24.000 min⁻¹
Turbo način



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom

Teleskopska cijev s 3 razine

Gumb za uključivanje/isključivanje alata



Spojni priključak



UB001C

Pribor

191P97-7	Mlaznica 80
197888-8	Produžetak
197889-6	Plosnata mlaznica
191L96-5	Adapter 85-72
191B03-8	Mlaznica
191J48-4	Pojas za rame

UB001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**



234 km/h
Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



0 - 20.000 min⁻¹



- 15 min
Vrijeme rada
5.0 Ah

Pribor

191P97-7	Mlaznica 80
197888-8	Produžetak
197889-6	Plosnata mlaznica
191L96-5	Adapter 85-72
191B03-8	Mlaznica
166094-6	Naramenica



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom



Gumb za uključivanje/isključivanje alata



Teleskopska cijev s 3 razine



UB001G

DUB363 **LXI**

18V **36V** **BL** MOTOR **XPT**



234 km/h
Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



7.850 min⁻¹



- 30-75 min
Vrijeme rada
6.0 Ah



2 načina rada



3,2 kPa

Usisavanje



Malčiranje



Vreća za usisavanje 50l



DUB363



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom



Teleskopska cijev s 3 razine

Pribor

191E19-1	Set za usisavanje
455915-0	Duga mlaznica
456957-7	Završna sapnica
197889-6	Plosnata mlaznica
197888-8	Produžetak
166095-4	Remen za nošenje
197580-6	Adapter za odvojeno držanje aku. 2 x 18V

Puhalo se može pretvoriti u usisavač za lišće s funkcijom sjeckanja lišća



Prije



Poslije



DUB363ZV i DUB363PT2V uključuje set za usisavanje

DUB362 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



194 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



6 brzina



0 - 21.500 min⁻¹



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

197889-6	Plosnata mlaznica
456957-7	Završna sapnica
455915-0	Duga mlaznica
197888-8	Produžetak
191J13-3	Adapter 71
166094-6	Naramenica



DUB362



Brojčanik za kontrolu promjenjive brzine

Teleskopska cijev s 3 razine

Otvor u donjem dijelu kućišta omogućuje montažu na zid



DUB361 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



334 km/h

Brzina zraka



2 brzine



10.000 - 17.000 min⁻¹



Vrijeme rada
6.0 Ah



DUB361

Pribor

452123-4	Duga mlaznica
166095-4	Remen za nošenje UB360DZ



Elektronski prekidač za kontrolu brzine

Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje puhanje

DUB184 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



194 km/h

Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



0 - 18.000 min⁻¹



Vrijeme rada
6.0 Ah

Pribor

456958-5	Plosnata mlaznica
456957-7	Završna sapnica
455915-0	Duga mlaznica
197888-8	Produžetak
191B21-6	Adapter 80-72
166094-6	Naramenica



DUB184



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontinuiran rad stalnom brzinom

Otvor u donjem dijelu kućišta omogućuje montažu na zid

DUB186 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* XPT



187 km/h
Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



3 brzine



0 - 18.000 min⁻¹



Vrijeme rada
6.0 Ah

Ručica za podešavanje
brzine puhanja



Moguće spajanje duge i kratke
mlaznice ili seta za usisavanje

Pribor

191G09-6	Zakrivljena mlaznica
123246-2	Duga mlaznica (43 cm)
192236-6	Mlaznica
123245-4	Mlaznica
123241-2	Vrećica za prašinu
196643-5	Fleksibilno usisno crijevo



DUB186

UB101D *CXI*

12Vmax *LITHIUM-ION* XPT



187 km/h
Brzina zraka



Izmjenjiva brzina



3 brzine



0 - 15.800 min⁻¹



Vrijeme rada
1.5 Ah

Ručica za podešavanje
brzine puhanja



Moguće spajanje duge i kratke
mlaznice ili seta za usisavanje

Pribor

191M30-1	Mlaznica za prašinu
191M32-7	Nastavak za raspuhivanje
191M34-3	Fleksibilno usisno crijevo
192236-6	Mlaznica
196643-5	Fleksibilno usisno crijevo 0,95
123241-2	Vrećica za prašinu
123245-4	Duga mlaznica
123246-2	Mlaznica
191G09-6	Zakrivljena mlaznica



UB101D



VISOKOTLAČNI ČISTAČ

DHW080 **LXT**


18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



50 l
Zapremina spremnika



Moguće povezivanje



3,0 MPa
5,5 MPa
Radni tlak



5 m
Dugo crijevo



LXT
~ 34 min
Vrijeme rada 6.0 Ah



YouTube

Lako se prenosi, pogodan je za primjene u građevinarstvu i dovoljno snažan za pranje automobila ili poljoprivredne opreme



Odabir tlaka u 2 stupnja

Višenamjenska kutija za spremanje

Pribor (priložen)

197842-2	Visokotlačni pištolj
197883-8	Komplet brze spojnice
197881-2	Spojnice
197879-9	Kit za čišćenje sapnica
127104-4	Spremnik vode 50 l
197873-1	Komplet usisnog crijeva
197867-6	Rotirajući rukav
199486-4	Naramenica za nošenje
197886-2	Mlaznica sa spremnikom deterdženta
197822-8	Kopljice i glava koplja
197824-4	Prskalica za vodu
197864-2	Čistač poda

Pribor (opcijsko)

197864-2	Čistač poda
197853-7	Mlaznica
197831-7	Rotirajuća četka za pranje
197828-6	Četka
197837-5	Cijev za čišćenje odvoda 10 m
197840-6	Cijev za čišćenje odvoda 15 m
197845-6	Produžetak visokotlačnog crijeva 5 m
197847-2	Produžetak visokotlačnog crijeva 8 m

Pribor (opcijsko)

197850-3	Produžetak visokotlačnog crijeva 10 m
197870-7	Produžetak krute cijevi 0,9 - 1,7 m
198909-9	Savijena mlaznica
197876-5	Varijabilna mlaznica
TR00000001	Transportna kolica
191U88-8	Komplet mlaznica i produžetak
191U86-2	Varijabilna mlaznica



PRSKALICE

DUS054 LXT | US053D CXT



DUS054



Zaštita od prašine/vode



2 podesive mlaznice



Lagane i kompaktne



Dugo crijevo



Zapremina spremnika



DUS054



US053D

Vrijeme rada

DUS054

Maglica: 240 min / 110 l
Mlaz: 235 min / 140 l

US053D

Maglica: 85 min / 60 l
Mlaz: 80 min / 75 l

Pribor

- PR00000145 Cijev
- PR00000142 Mlaznica
- PR00000147 Filter s brtvom
- PR00000144 Plastični držač
- PR00000128 Pojas za rame



Podesive mlaznice s načinom odabira za 1/2 mlaznice

Glavni prekidač za napajanje s indikatorom kapaciteta akumulatora

500 - 700 mm

DUS108 | DUS158 LXT **USKORO U PONUDI**



Zaštita od prašine/vode



2 mlaznice



Dugo crijevo



BUŠAČ ZA ZEMLJU

DDG460 LXT | DG001G XGT

18V → 18V → 36V | XGT 40V max MOTOR BL ADT WG



200 mm
Kapacitet bušenja

350 1.400
min⁻¹

2 brzine



Izmjenjivi prekidač




Obrnuta rotacija



Ograničavanje momenta

Prekidač za promjenu smjera bušenja



Prekidač napajanja ON/OFF



DDG460



YouTube

DG001G



YouTube

Ručka za bolju kontrolu tijekom bušenja

Raspon stezne glave 2 - 13 mm



DG001G



2 promjenjive brzine

Svrkla za zemlju

E-13611	50 x 800 mm
E-13627	60 x 800 mm
E-13633	80 x 800 mm
E-07294	100 x 800 mm
E-07303	150 x 800 mm
E-07319	200 x 800 mm

Noževi za svrdlo

E-13649	50 mm
E-13655	60 mm
E-13661	80 mm
E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Dodatni pribor

E-07331	Zatik svrdla
327687-6	D adapter za svrdlo
E-07325	Produžni nastavak za svrdlo - 540 mm



Ø 200 mm

DO 90 RUPA

DDG460 | 600 mm dubina | 2x BL1860B

DG001G

XGT AKUMULATORSKI
BUŠAČ ZA ZEMLJU



SNAŽAN BL MOTOR

Ø 150/200 mm

Mogućnost bušenja u glinu/pijesak

SIGURNOSNA

SPOJKA

Za veću sigurnost korisnika i izdržljivost alata

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA

VISOKE ZAHTJEVE

VIŠE SNAGE - VIŠE MOGUĆNOSTI

XGT



OPTIMALNI SISTEM PUNJENJA

Vrijeme punjenja

Razmjena informacija između memorijskog kruga u akumulatoru i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućuje optimizirano punjenje, brzinom koja je na samom vrhu u svijetu.

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno kontrolira struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje te duži vijek trajanja akumulatora i punjača.



Duži vijek trajanja baterije

Dugo trajanje akumulatora osigurava niz sustava u alatu, punjaču i akumulatoru koji međusobno komuniciraju i sprječavaju prekomjerno punjenje, pregrijavanje i preopterećenje. Korisnik također može pridonijeti duljem vijeku trajanja akumulatora pravilnim rukovanjem:

1. Makita alat se automatski isključuje kad se smanji kapacitet akumulatora. Kad se alat zaustavi, prestanite koristiti alat i napunite akumulator.
2. Provjerite je li akumulator napunjen prije pohrane.
3. Napunite i spremite akumulator na temperaturi od 10 do max. 40°C.
4. Ako akumulator ne upotrebljavate dulje vrijeme, preporučuje se puniti ga svakih 6 mjeseci.



Mreža ovlaštenih servisa

Kao i svaka uspješna tvrtka, Makita je svjesna da prodaja, pa čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovode vjerne kupce i ne povećavaju povjerenje u tvrtku. Za postizanje ovih ciljeva poduzeću su potrebne učinkovite preprodaje i servisi..

Pretprodajne usluge

Usluge preprodaje Makita započinje izložbenim salonom u Zagrebu, Kreše Golika 3A. Svaki posjetitelj salona može pregledati, podići alat i dobiti vrijedne informacije od konzultanata. Osim toga, Makita organizira redovne treninge za poslovne partnere i tvrtke. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savjete i testiranje alata na terenu.

Kupnja i jamstvo

Donijeli ste dobru odluku kupnjom alata Makita. Naši alati odlikuju se dugim radnim vijekom, a poznati su i po pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Hrvatskoj, uz samo određene iznimke, jamstvo produžujemo na tri godine. Za sve Li-ionske akumulatore kupljene pojedinačno ili u kombinaciji

s akumulatorskim alatom nudimo dvogodišnje produženo jamstvo. Preduvjet za produženje jamstva je aktivna

Donijeli ste dobru odluku kupnjom alata Makita.

vlasnička adresa e-pošte i registracija alata i Li-ionskog akumulatora na web stranici unutar 4 tjedna od datuma kupnje.

Garantni rok započinje datumom kupnje. Uvjeti produljenja mogu se naći na www.makita.hr.


Usluge nakon prodaje

Usluge nakon prodaje uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih dijelova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro raspodijeljena servisna mreža širom Hrvatske, kao i središnje skladište u Zagrebu s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Prilikom posjeta središnjici našim kupcima također omogućujemo kupnju dodataka za njihove alate.



Tražilica servisa i prodajnih mjesta

makita.hr/dealer-locator.html

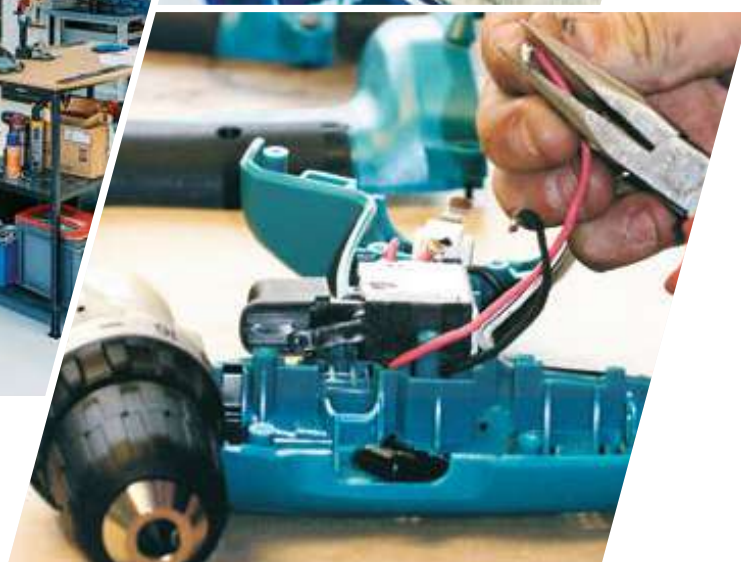



Makita d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3a
10090 Zagreb / Hrvatska
+385 (0)1 2078 252
info@makita.hr

1 LXT® AKUMULATOR 380+ ALATA



www.makita.hr   

Makita grupa zadržava pravo na promjene u ovom katalogu i pravo na informacije u svim oblicima i metodama vezanim uz ovaj katalog.

Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske pogreške za tehničke specifikacije. Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

Proizvodi su dostupni kod ovlaštenih prodavača i prodajnih predstavnika koji robu prodaju u skladu s njihovim uvjetima i na koje Makita d.o.o. nema utjecaja.

Svog trgovca možete pronaći na www.makita.hr/dealer-locator.html.

Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni u skladu s ovim katalogom i ovisno o dostupnim zalihama.

*Uvjeti objavljeni na www.makita.hr/uvjeti-jamstva.html | **Primjećujemo povećanu ponudu neoriginalnih Makita proizvoda.



Popis možete pronaći na
www.makita.hr/dealer-locator.html

**Pronađite najbolju ponudu kod
ovlaštenog lokalnog trgovca.**

**Samo kupnjom kod ovlaštenog lokalnog
trgovca možete biti sigurni da:**

- imate mogućnost produžiti jamstvo na ukupno tri godine;*;
- će se svako oštećenje na Vašem alatu popraviti profesionalno i brzo;
- ćemo se pobrinuti za odabir odgovarajućeg originalnog pribora;
- ste kupili originalni Makita proizvod.**